

**eta** kamini  
Italia

PRODOTTO FABBRICATO  
E CERTIFICATO IN ITALIA



RENDIMENTO  
**93%**  
Classe Ambientale

**dafne  
extreme  
2.0**

**26 kW  
33 kW**



**minori consumi, minori emissioni ed il massimo degli incentivi**

Zona	A	B	C	D	E	F
26 kW	€ 1.574,45	€ 2.230,46	€ 2.886,48	€ 3.673,71	€ 4.460,93	€ 4.723,34
33 kW	€ 2.034,72	€ 2.882,52	€ 3.730,32	€ 4.747,68	€ 5.765,04	€ 6.104,16

Tipografia del Matese Srl - Tel. 0823 911642



Factory: 81011 ALIFE (CE) ITALY  
Zona Industriale - Via Filettone, 7  
Tel. 0823 787217 - Fax 0823 783402  
E-mail: etakamini@virgilio.it - info@etakamini.com  
[etakamini.com](http://etakamini.com) scopri le novità su

**eta** kamini  
Italia

PRODOTTO FABBRICATO  
E CERTIFICATO IN ITALIA



RENDIMENTO  
**93%**  
Classe Ambientale

**NOVITÀ**

CALDAIA DALLE  
PRESTAZIONI  
STRAORDINARIE

**dafne  
extreme  
2.0**

**26 kW  
33 kW**



RISCALDAMENTO  
 ACQUA SANITARIA  
SEMPRE PRONTA

**ALIMENTAZIONE PELLETT**

BRUCIATORE  
AUTOPULENTE  
(CON ESTRAZIONE CENERE AUTOMATICA)

ACCENSIONE  
RAPIDA 3 MIN.

NON NECESSITA  
DI PUFFER



**RISPARMI FINO AL 65%**

[etakamini.com](http://etakamini.com) scopri le novità su

## PARTICOLARI



Veduta interna



Brucciato



Pulitore griglia









Turbolatori fumi



Centralina


La caldaia si compone delle seguenti parti:




1. Corpo caldaia
2. Portello giro fumi superiore
3. Portello accesso bruciatore
4. Maniglia apertura portelli
5. Portello cassetto ceneri camera combustione
6. Maniglia cassetto ceneri camera combustione
7. Serranda regolazione aria 1a
8. Portello cassetto ceneri griglia mobile
9. Pomello cassetto ceneri griglia mobile
10. Motoriduttore coclea ceneri griglia
11. Servomotore griglia mobile
12. Serranda aria 2a
13. Tappo accesso candeletta
14. Motoriduttore coclea pellet
15. Serbatoio combustibile
16. Display centralina di controllo
17. Raccordo canna fumaria
18. Estrattore fumi
19. Vaso espansione 12 lt
20. Manicotti scarico caldaia
21. Tappo cassetto ceneri turbolatori
22. Tappo candeletta
23. Servomotore pulitore griglia
24. Attacco mandata impianto
25. Attacco valvola sfiato automatico
26. Sonda temperatura acqua
27. Manicotto libero
28. Mandata ACS
29. Ritorno ACS
30. Attacco ritorno impianto
31. Scarico valvola di sicurezza
32. Circolatore
33. Attacco gruppo riempimento
34. Sensore pressione acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DAFNE EXTREME 2.0 26 kW

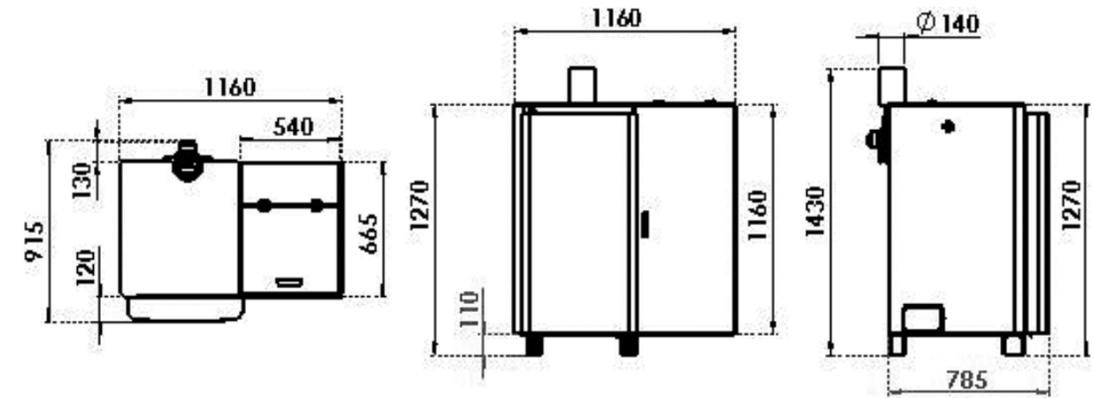

### DAFNE EXTREME 2.0 33 kW

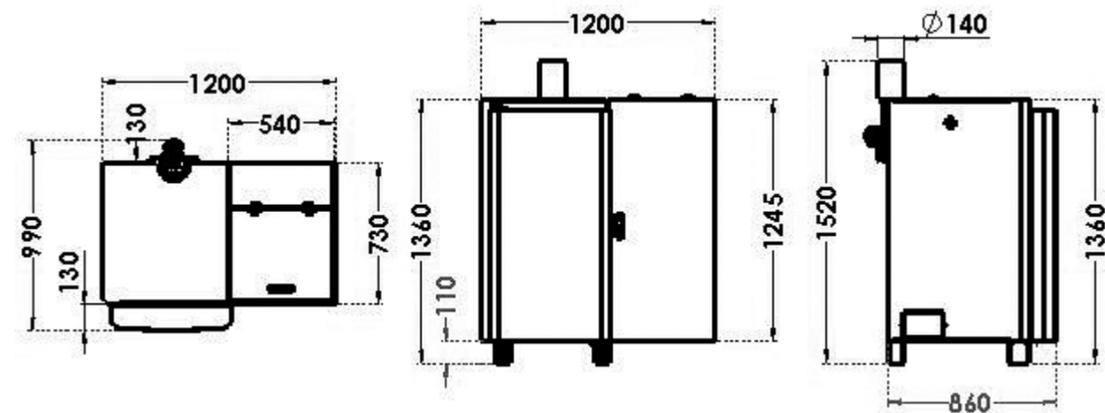

DENOMINAZIONE	26 KW	33 KW	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
Classe ambientale della caldaia	4 stelle	4 stelle	Valvola di sicurezza 3 bar	Si Si
Superficie riscaldabile m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	200/600	290/800	Pressostato scarico fumi	Si Si
Potenza nominale (KW)	24.29	31.40	Termostato di sicurezza	Si Si
Rendimento all'acqua	93%	93%	Pressostato mancanza acqua	Si Si
Consumo min/max (kg/h)	1.8/5.3	2.0/6.5	Valvola automatica sfogo aria	Si Si
Altezza (mm)	1430	1520	Vaso espansione	Si Si
Profondità (mm)	915	990	Gruppo riempimento automatico	Si Si
Larghezza (mm)	1160	1200		
Diametro tubo uscita fumi (mm)	140	140	EMISSIONI	
Peso (kg)	305	320	CO al 13% di O <sub>2</sub> [mg/Mm <sup>3</sup> ]	91 91
Temp. media fumi potenza nom. (°C)	94	92.5	Polveri totali al 13% di O <sub>2</sub> [mg/Mm <sup>3</sup> ]	15 15
Capacità serbatoio (kg di pellet)	90	90		
Contenuto dell'acqua (lt)	103	125		
Pressione max esercizio (bar)	3	3		
Pressione esercizio (bar)	1	1		
Tiraggio minimo potenza nom. (Pa)	12	12		
Autonomia (h)	52/18	45/14		
Potenza max assorbita (W)	620	620		
Potenza min. assorbita (W)	200	200		
Produzione acqua calda sanitaria (l/min)	12	12		
Circolatore (Ups 25)	40/60	40/60		
Diametro mandata impianto	1"	1"		

La ditta Eta Kamini Italia s.a.s. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza l'obbligo di aggiornare i manuali precedenti.