

NÉO 76 16/9ème

LE CHOIX DE LA VISION DU FEU

FOYER-INSERT
de 80 à 200 m²



MADE IN FRANCE



Performances du produit

Puissance nominale	10 kW
Plage de puissance	7 à 14 Kw
Rendement	78 %
CO (13% O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,09 / -
Charge nominale	2,9 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	40
NOX (mg/Nm ³)	53,9
COV (OGC) (mg/Nm ³)	52
Température moyenne des fumées	300 °C
Débit massique des fumées	8 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	11 %
Double combustion	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
Ecodesign 2022	Oui

Informations sur le produit

Code EAN	311 983 112 044 7
Code produit	FR9006780B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	65 cm (25 pouces)
Taille de bûches standard	50 (60 max.)
Poids brut	136 kg
Poids net	110,5 kg
Dimensions L x H x P	80 x 59,5 x 48 cm
Dimensions colisage L x H x P	85 x 75 x 75 cm

Installation et dimensionnement

Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière ou en dessous)
Distance d'installation arrière*	5 cm
Distance d'installation latérale*	5 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.


COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020**: haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Doublage fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère et sole **en fonte**
- **Porte en verre sérigraphiée**
- **Cadre de série** pour une finition parfaite
- **Verre céramique** haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- **Conception ingénieuse** adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création en cheminée
- Raccordement des fumées **au-dessus** (150 mm)
- **Carénage protecteur de série**
- **Possibilité d'orienter l'air de convection** dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- **Turbine** : 2 allures de ventilations (180m³/h) - (option)
- **Commande unique** de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Taille de bûches jusqu'à **60 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 65 cm (25 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**

PLAN DIMENSIONNEL

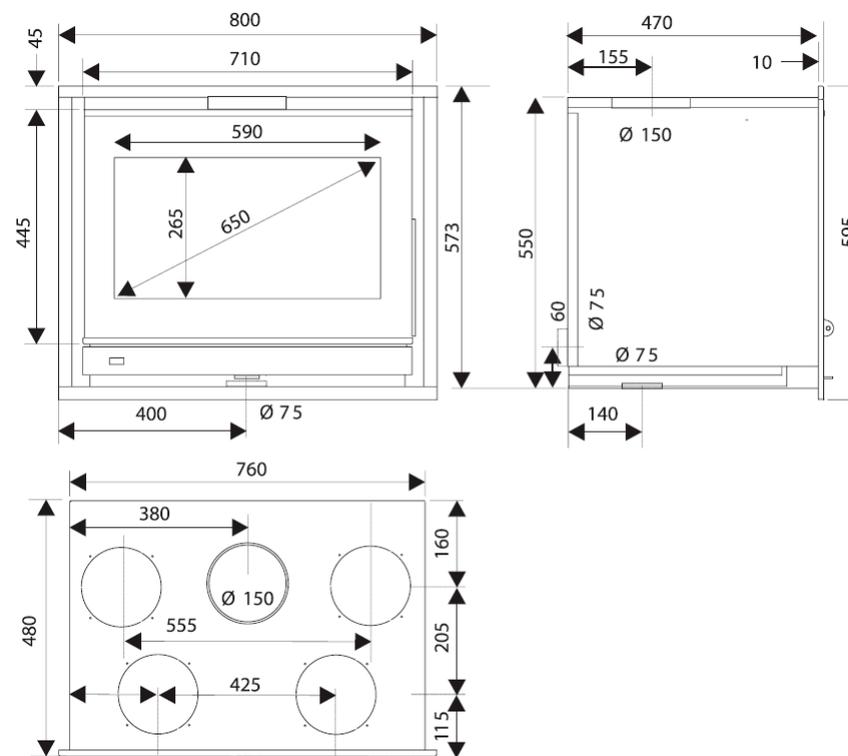

SUPRO.