

# ANAYA TRI-VISION

PROFITEZ DU FEU SOUS DIFFÉRENTS ANGLES



POÊLES EN ACIER VERTICAUX  
de 50 à 150 m<sup>2</sup>

Performances du produit		Informations sur le produit	
Puissance nominale	9,1 kW	Code EAN	376 007 <b>541152 7</b>
Plage de puissance	6 à 10 Kw	Code produit	FR9010590B
Rendement	80 %	Matériel principal	Acier
CO (13% O <sub>2</sub> ) (% / mg/Nm <sup>3</sup> )	0,05 / 619	Vision du feu (diagonale)	56 cm (22 pouces)
Charge nominale	2,5 kg/h	Taille de bûches standard	33 cm (h) 50 cm (v)
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	23	Poids brut	145 kg
NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	100	Poids net	123 kg
COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )	36	Dimensions L x H x P	45 x 105,5 x 39 cm
Température moyenne des fumées	308 °C	Dimensions colisage L x H x P	56 x 123,5 x 56 cm
Débit massique des fumées	7,2 g/s	<b>Installation et dimensionnement</b>	
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa	Diamètre de buse des fumées	150 mm
Emissions de CO <sub>2</sub>	12,08 %	Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Double combustion	Oui	Buse de fumées	Mâle
Flamme Verte	7 étoiles	Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui	Distance d'installation arrière*	15 cm
Ecodesign 2022	Oui	Distance d'installation latérale*	70 cm

\*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.


## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **VISION DU FEU SOUS 3 ANGLES** côtes en vitrocéramique
- **TECHNOLOGIE TOTAL CONTROL** : les deux commandes d'air permettent un pilotage intégral par commandes d'air de grille et post combustion dissimulés dans le compartiment intérieur
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020**: haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Verre céramique** haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- **Distance d'installation réduite** peut être posé à seulement 15 cm du mur
- **Poignée haute** conçue pour être saisie sans se baisser
- **Chargement facile** grâce à sa hauteur surélevée
- **Air primaire et secondaire réglables**
- Taille de bûches jusqu'à **50 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 56 cm (22 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**

## PLAN DIMENSIONNEL

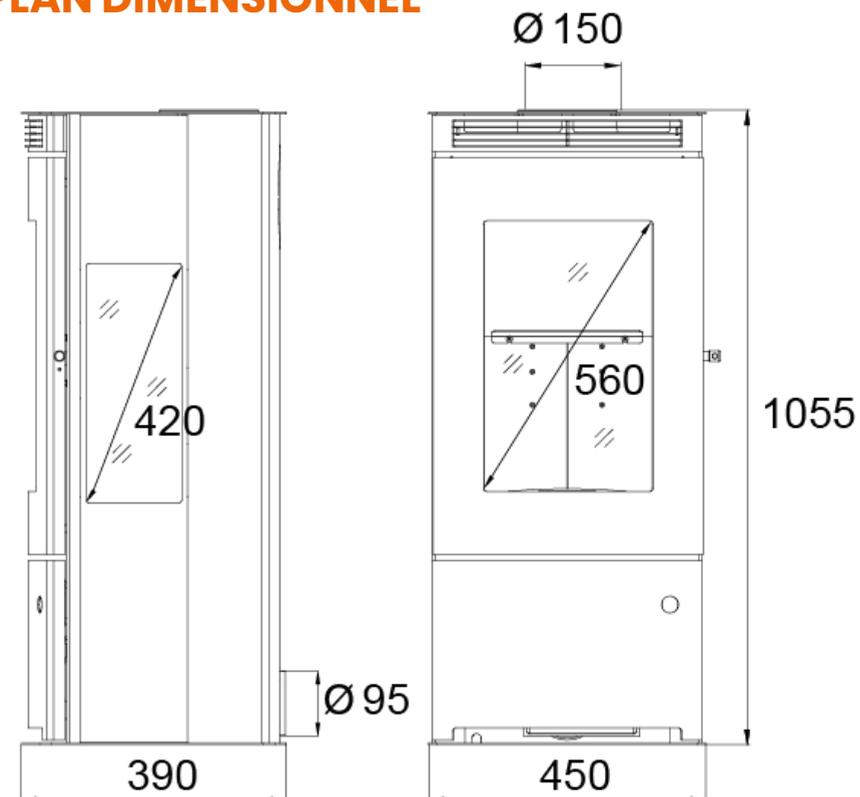

SUPRO.