


Generatore di calore policombustibile con sistema di caricamento automatico.

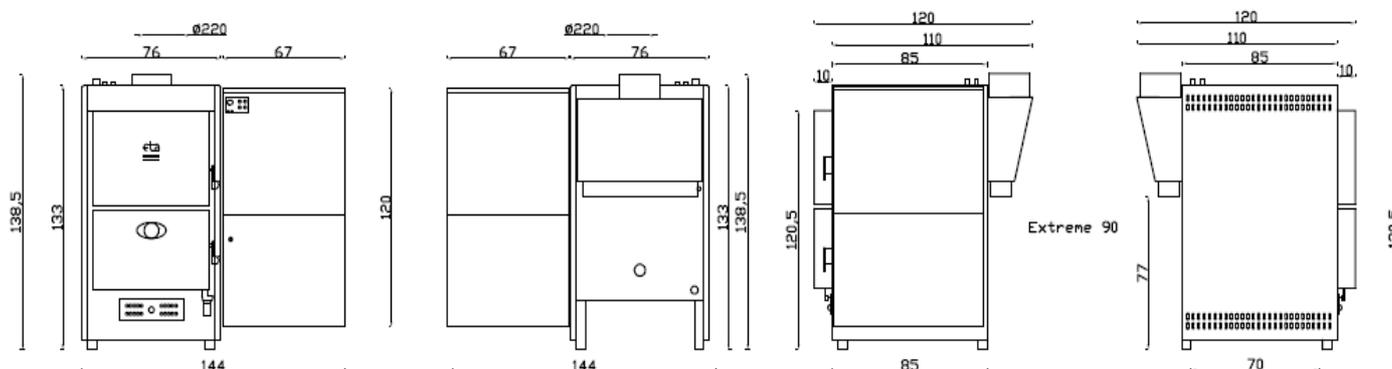

## Dati tecnici

Potenza al focolare	kW	90
Potenza resa all'acqua	kW	82,08
Rendimento	%	91,20
Sup. / vol. riscaldabile	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	750/2250
Pressione max di esercizio	bar	3
Pressione di prova idraulica	bar	4,5
Temperatura max di esercizio	°C	90
Potenza elettrica assorbita	kWh	0,75
Alimentazione elettrica	V	220
Combustibile di riferimento	-	Pellet
Pezzatura combustibile	-	max ø 6mm - ln. 20-40 mm
Consumo max combustibile	kg/h	15
Consumo medio giornaliero	kg/h	10
Altri combustibili utilizzabili	-	combustibili solidi di origine legnosa di tipo granulare
Contenuto d'acqua	l	235
Produzione sanitaria	l/min	12
Diametro attacco mandata	DN	40 (1"1/2)
Diametro attacco ritorno	DN	40 (1"1/2)
Diametro attacco a.c.s.	DN	15 (1/2")
Capacità serbatoio	kg	280
Massa a vuoto	kg	600
Diametro canna fumaria	mm	220
Tiraggio fumi	Pa	-20(± 30%)
Temperatura media fumi	°C	150
Temperatura max fumi	°C	220
Classe caldaia	-	UNI-EN 303-5 Classe 3

I dati qui riportati, per quanto concerne la potenza nominale, il volume fumi e la loro temperatura, sono riferiti ai risultati ottenuti utilizzando combustibile conforme alle caratteristiche stabilite nel prospetto 8 della norma UNI EN 303-5 colonna C (18.000 kJ/kg - 4.299 kcal/kg).