
CRISTAL 9 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: CRISTAL 9 K1

www.cadelsrl.com



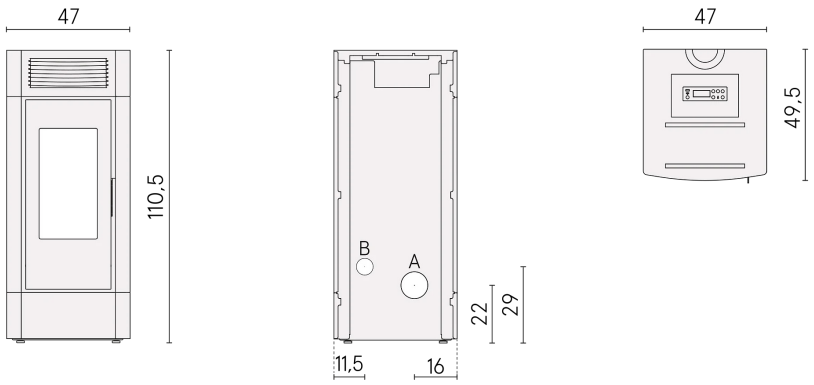

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,2 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	_ - _
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	90 - 238
CO_2 (al min-al max)	%	7,7- 12,7
Emissioni CO (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emissioni NOX (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O_2 (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 7
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 11
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	112
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,6 - 5,4
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	121 - 200
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	150 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	500 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- 5 stelle D.M. 186
- Scarico fumi posteriore
- Scarico fumi superiore (opzionale)
- Kit concentrico (opzionale)
- Go Fast - Accensione rapida
- Flessibilità di installazione
- UPS Ready
- Porta in ghisa
- Telecomando (opzionale)

FINITURE DISPONIBILI

7026110	Metallo Antracite	EAN 8053859023852
7026108	Metallo Bianco	EAN 8053859023838
7026109	Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859023845

OPTIONAL

5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943
5024007	KIT SCARICO SUP. 9 KW AIRTECH	EAN 8053859020677
5024008	KIT SCARICO SUP.+CONC. 9KW AIRTECH	EAN 8053859020684
5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68


Volume (m³)	0,69
Peso lordo (kg)	105
Peso netto (kg)	94

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



60 pz

Rev. 782026