




KALORINA Serie Compatta

TATANO
energie rinnovabili



**CALDAIE A BIOMASSA
SISTEMI SOLARI**

Zona ind.le - Scalo ferroviario
92022 Cammarata (Ag)
Tel. +39 0922 901376
E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it

MODELLO CALDAIA			BK 25
Tipo di generatore			Tubi di fumo
Fluido vettore			Acqua
Potenzialità al Focolare		<i>kW</i>	29
Potenzialità Nominale		<i>kW</i>	26
Potenzialità ridotta		<i>kW</i>	8
Rendimento termico utile	<i>min</i>	%	89
	<i>max</i>	%	92
Classe caldaia secondo norma	<i>EN 303-5 : 1999</i>		3

DATI COSTRUTTIVI ⁽¹⁾

Dimensioni con silos di serie	<i>Larghezza</i>	<i>mm</i>	(A)	835
	<i>Profondità</i>	<i>mm</i>	(B)	811
	<i>Altezza</i>	<i>mm</i>	(C)	1142
Ingombro apertura portello per pulizia		<i>mm</i>	(L)	310
Dimensioni portello anteriore di carica	<i>Larghezza</i>	<i>mm</i>	(H)	245
	<i>Altezza</i>	<i>mm</i>	(I)	275
Volume silos di serie PELLETT		<i>litri</i>		93
Volume silos di serie CEREALI		<i>litri</i>		93
Peso		<i>Kg</i>		290
Diametro canna fumaria		\emptyset <i>mm</i>	(R)	150
Volume del cassetto cenere		<i>litri</i>		8

DATI IDRAULICI

Pressione max d'esercizio		<i>Bar</i>		3
Produzione ACS		<i>litri/min</i>		10
Temperatura max di esercizio		$^{\circ}$ C		90
Contenuto acqua caldaia		<i>litri</i>		60
Manicotto UNI/DIN EN 10241- ST 37	<i>Mandata</i>	\emptyset <i>mm</i>	(O)	DN 25 V (1")
	<i>Ritorno</i>	\emptyset <i>mm</i>	(P)	DN 25 V (1")
	<i>V.Espans</i>	\emptyset <i>mm</i>	(Q)	DN 25 V (1")
	<i>Serpentina ACS</i>	\emptyset <i>mm</i>	(K)	DN 14
Perdita di carico lato acqua a 20 k		<i>mbar</i>		8

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Pressione di tiraggio		<i>Pa</i>		20 \pm (30%)
Temperatura fumi		$^{\circ}$ C		180 \pm (20%)
Regolazione portata combustibile				Elettronica modulante
Regolazione portata ventilazione				Elettronica modulante

COMBUSTIBILI

Classe raccomandata tipo combustibile			PELLET DI LEGNA (EN 14961-2)
Combustibili compatibili con $W < 15\%$			Legna (EN 14961-5) Sanse, gusci triti e scarti di cereali (EN 14961-6)
	<i>Legna max</i>		480 mm

COMBUSTIBILE DI RIFERIMENTO⁽²⁾

Modalità di combustione			70% PELLETT - 30% SCARTI DI CEREALI
Consumo a potenza nominale		<i>kg/h</i>	6
Consumo a potenza ridotta		<i>kg/h</i>	1,8
Portata fumi a potenza nominale		<i>Nm³/h</i>	42,0
Portata fumi a potenza ridotta		<i>Nm³/h</i>	12,6

DATI ELETTRICI⁽³⁾

Quadro comandi			Termoregolatore elettronico digitale modulante completo di interruttore generale, termostato a riarmo manuale, segnaletica luminosa
Accensione			Elettronica tramite resistore da 250 W, 230 V, 1 A
Potenza elettrica installata		<i>W</i>	644
Potenza elettrica media assorbita		<i>W</i>	197
Tensione nominale		<i>V</i>	230
Frequenza nominale		<i>Hz</i>	50
Corrente nominale		<i>A</i>	4,75

PREDISPOSIZIONI



Attacco bruciatore			Combustibili liquidi e/o gassosi
Telecontrollo-Teleassistenza			Uscita collegamento
Termostato ambiente			Uscita collegamento
Pressostato di minima acqua			Uscita collegamento

OPTIONAL

Telecontrollo-Teleassistenza			modulo WiFi
------------------------------	--	--	-------------

SISTEMA DI SICUREZZA

				Programmazione antigelo
Controllo e blocco caldaia				Tramite sonda caldaia e sonda fumi
				Termostato a riarmo manuale
				Blocco caldaia per portello aperto
Segnalazione errori di funzionamento				Tramite allarmi visivi e/o acustici

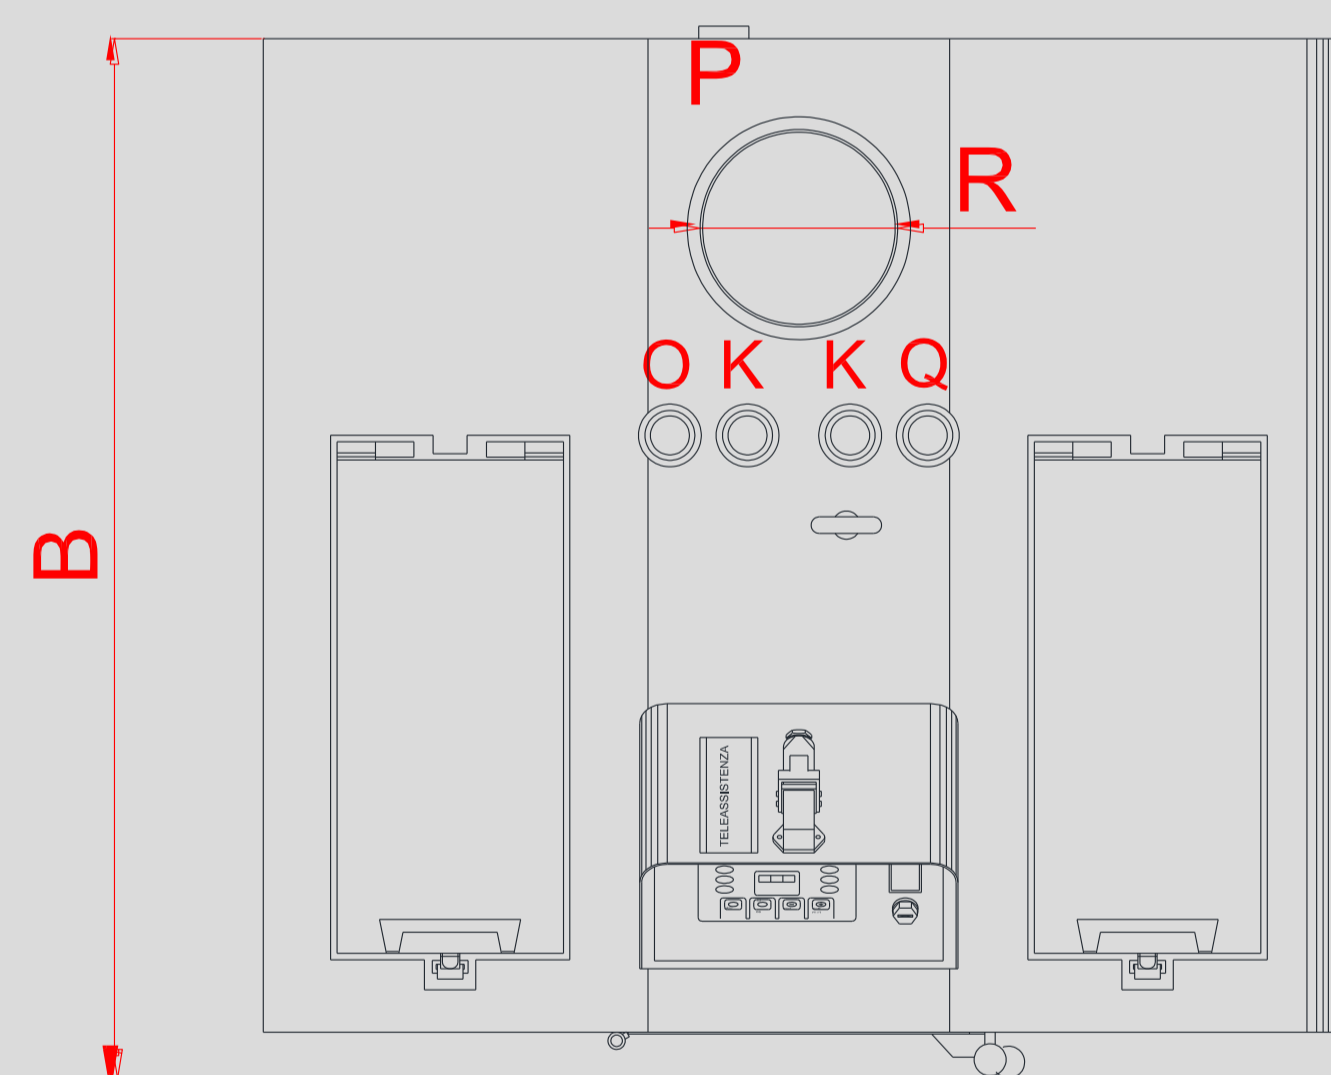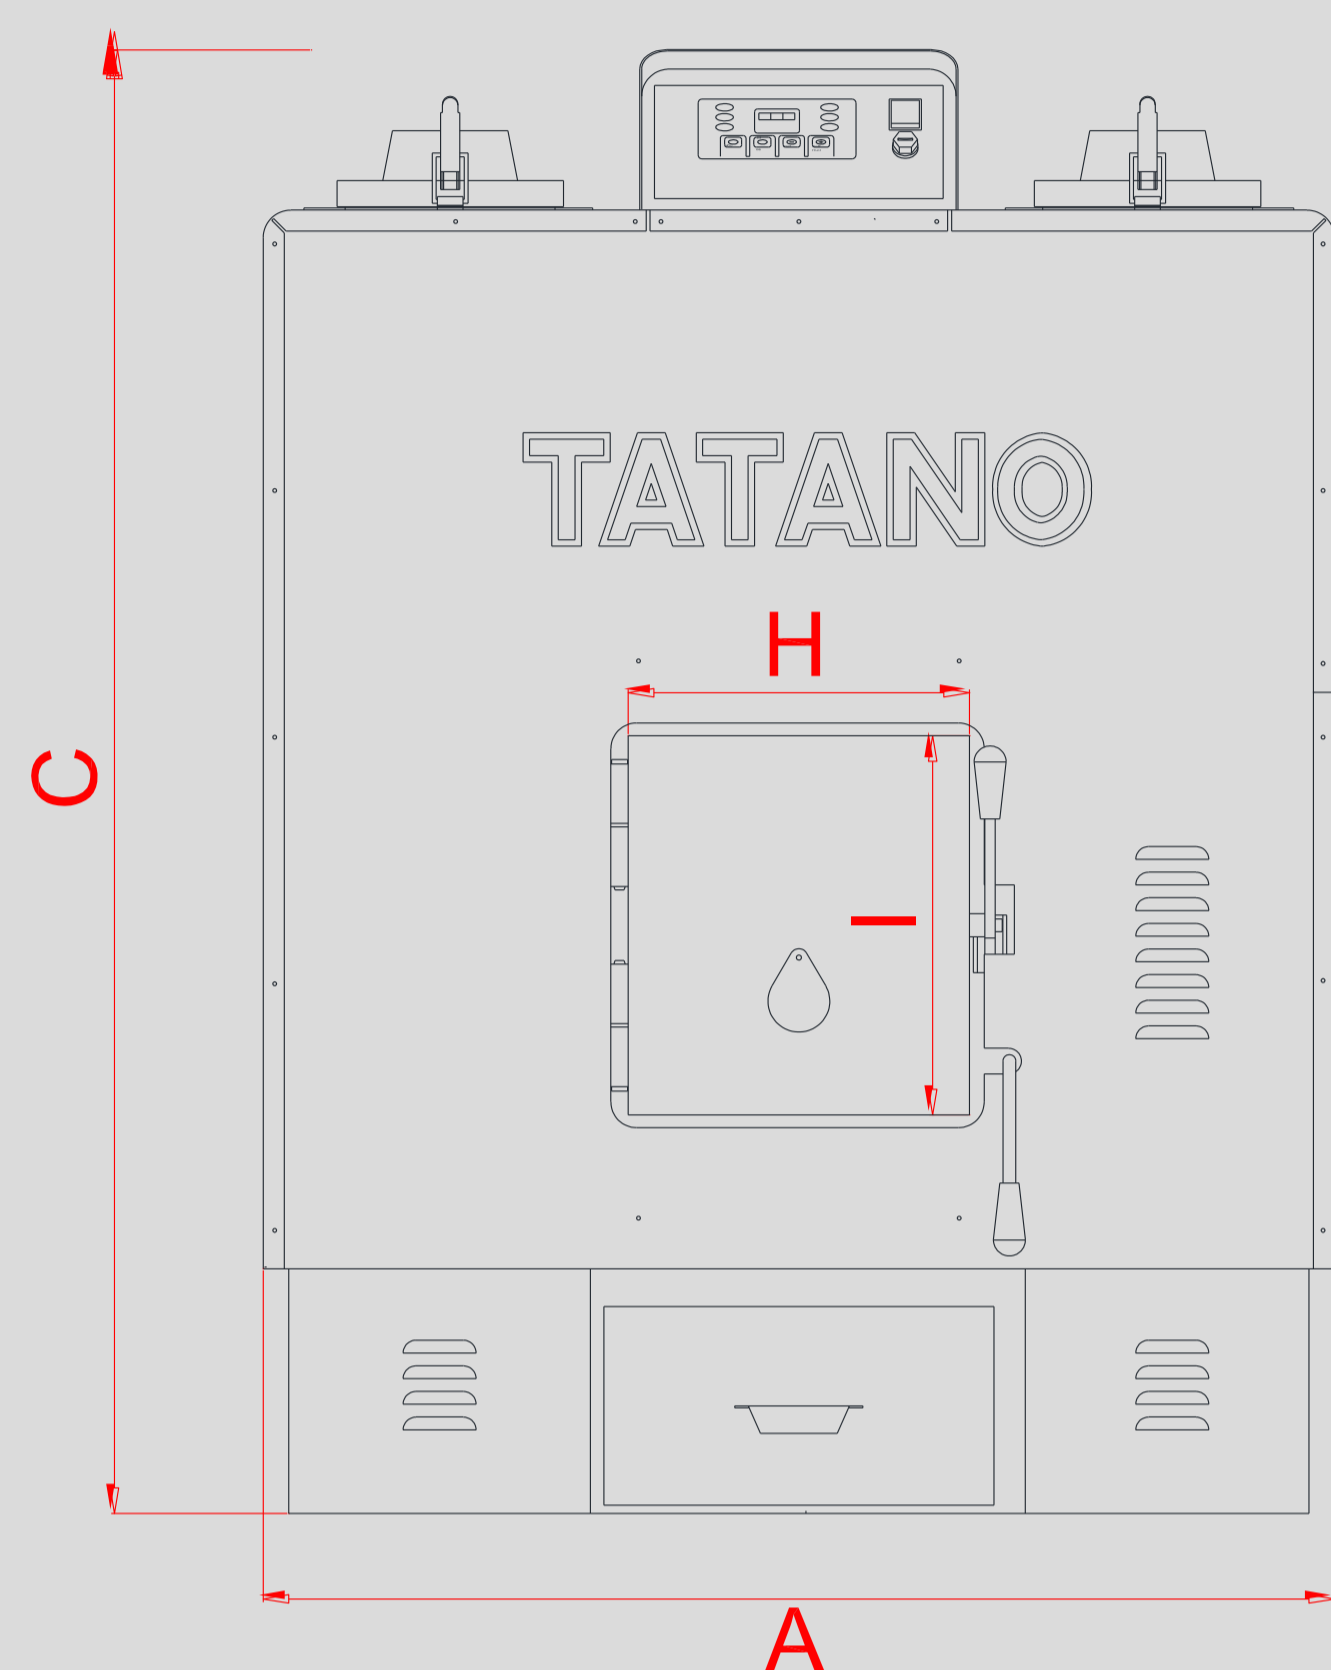

(1) Le dimensioni possono variare in aggiunta di accessori optional o a scelte di natura costruttiva.

(2) I dati inerenti i consumi possono variare a secondo delle caratteristiche del combustibile utilizzato, dalle condizone di funzionamento.

(3) I dati possono variare a secondo dei componenti elettrici montati (motori, ventole, ecc.). I dati effettivi saranno riportati nella targhetta applicata alla caldaia.

La ditta di riserva di modificare dimensioni e caratteristiche senza alcun preavviso, declina ogni responsabilità per errori di trascrizione o di stampa.