


Opción entrada aire:
- Trasera
- Inferior

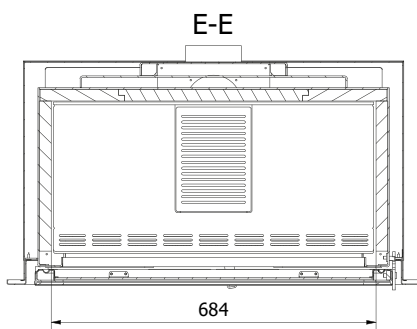

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TOTAL	9,4 Kw
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	8,1 Kw
RENDIMIENTO	85,9 %
VOLUMEN CALEFACTABLE	210 M ³
EMISIONES CO (13% DE O ₂)	0,05 %
PARTICULADO (13% DE O ₂)	17,8 MG/NM ³
OGC (13% DE O ₂)	25,8 MG/NM ³
NOX (13% DE O ₂)	83,3 MG/NM ³
TEMPERATURA DE HUMOS	201,7 °C
TIRO MEDIO	10 - 14 PA
CONSUMO	2,1 KG/H
SALIDA DE HUMOS	150 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	2 x 120 MM
ENTRADA DE AIRE	120 MM
PESO	118 KG
LONG. MÁX. LEÑA	500 MM
CRISTAL	746 x 592 x 4MM

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	68 W