


KP60-200**CAPPE ASPIRANTI**

mm 600-200x500

per alte temperature, anche sopra le cucine a legna

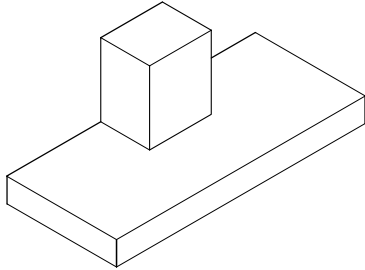

CAPPA PIANA

Serie da 60 a 200 cm


Inox satinato

DOTAZIONI STANDARD

- trave inox
- filtri antigrasso inox
- portata max mc/ora 850 (KP180/200 mc/ora 1200)
- motore a 4 velocità 185 W (KP180/200 450 W)
- illuminazione faretti led
- n° faretti: n°2 KP60/120; n°3 KP150/170; n°4 KP180/200
- scarico \varnothing 150 mm (KP180/200 \varnothing 200 mm)

A RICHIESTA

- versione senza motore

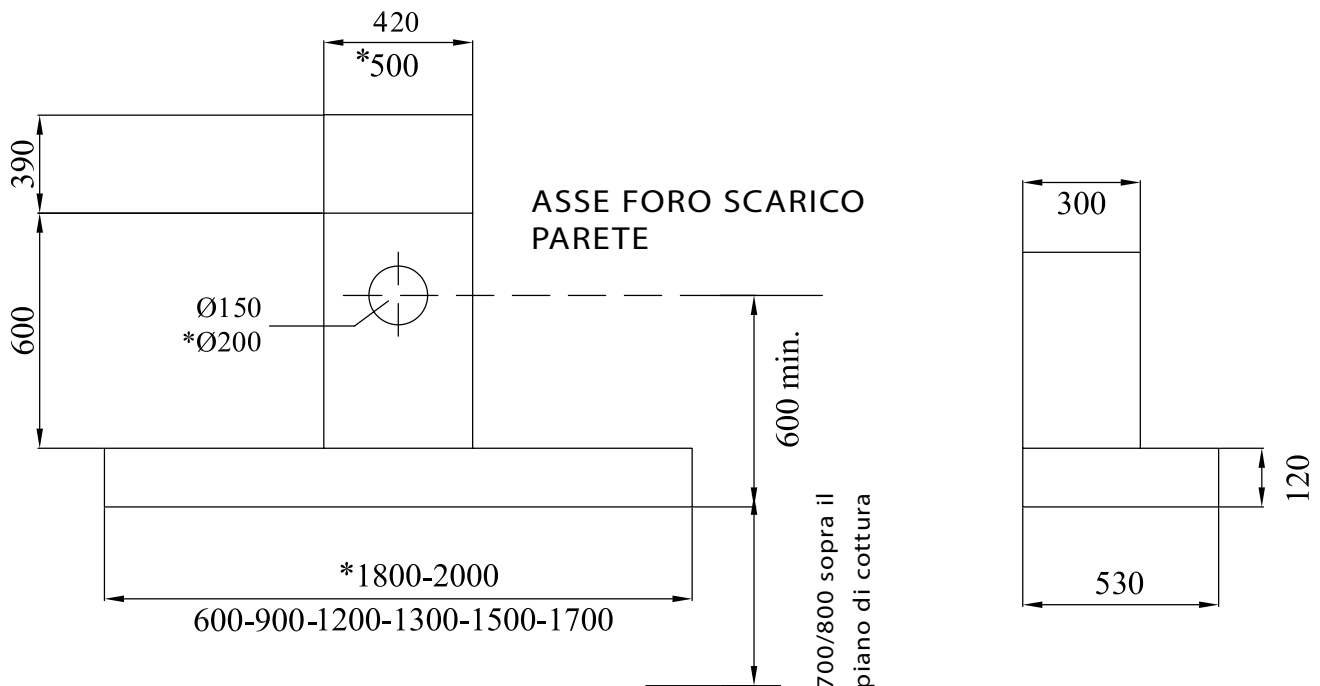DATI TECNICI

Non collegare la cappa ad uno scarico ridotto rispetto a quello previsto. Rischio di malfunzionamento e surriscaldamento del motore. Nel caso non fosse possibile predisporre lo scarico \varnothing 200 mm (1200 mc/h), ove previsto come standard (KP180-200), si consiglia di richiedere la cappa con motore per scarico \varnothing 150 mm (900 mc/h).